
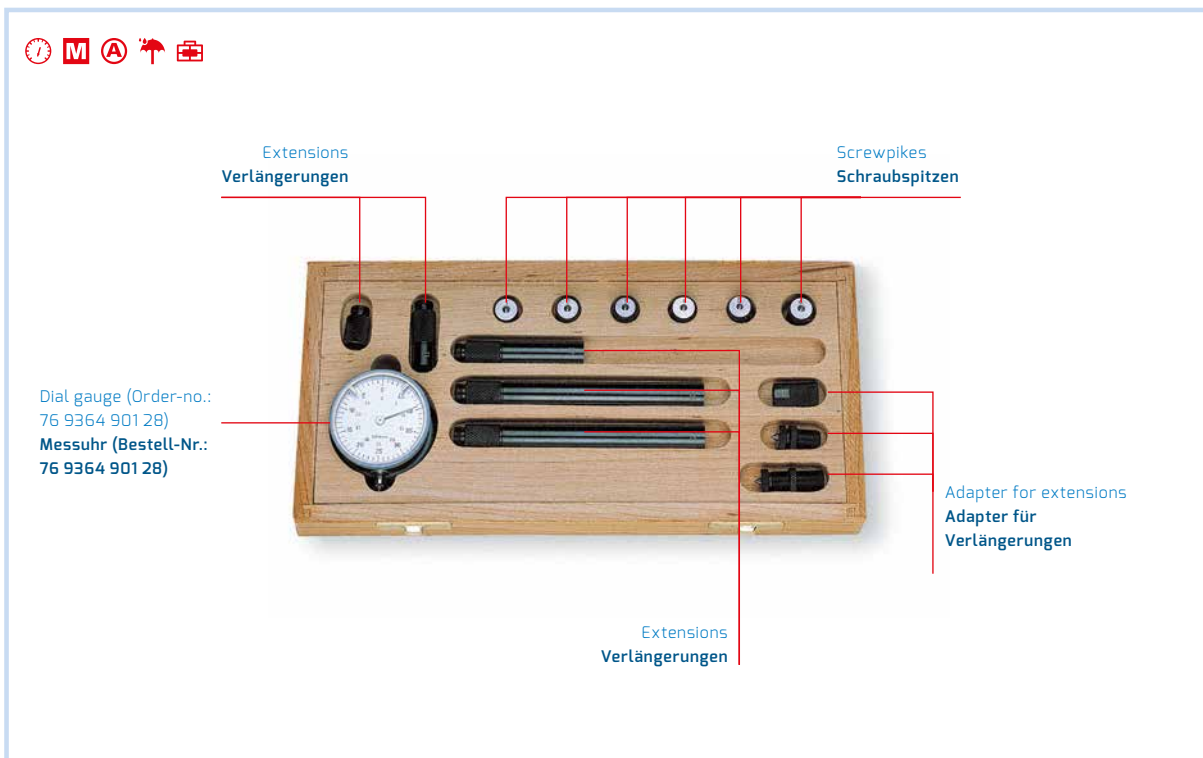




VERSIONS / APPLICATION RANGES VERSIONEN / ANWENDUNGSBEREICHE

Variant Variante	Application range / Order No. Anwendungsbereich / Bestell-Nr.	Dial gauge meas. range Messuhr-Anwendungsbereich
	Crankshaft tester 4400 Kurbelwellenprüfgerät 4400	
	49 - 363 mm 76 9364 003 20	3 mm
	49 - 423 mm 76 9364 004 20	3 mm
	49 - 507 mm 76 9364 007 20	3 mm
	49 - 555 mm 76 9364 008 20	3 mm
	49 - 603 mm 76 9364 009 20	3 mm
	Crankshaft tester 4410 with magnetic holder Kurbelwellenprüfgerät 4410 mit Magenthalter	
	89 - 461 mm 76 9364 106 20*	3 mm

Special versions upon request. | Sonderausführungen auf Anfrage.

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

Graduation Skalenwert	0,1 mm
Angle of centering points Winkel der Zentrierspitzen	90°
Measuring force with spring Messkraft durch Feder	5 - 10 N



All product versions and specifications are available online at
www.feinmess-suhl.com

Alle Produktausführungen und -spezifikationen sind online abrufbar unter www.feinmess-suhl.com

3676

94 - 403 mm Application range / Anwendungsbereich

Digital crankshaft tester 3676

Digitales Kurbelwellenprüfgerät 3676

FOR CHANGE MEASUREMENTS OF THE CRANK WEBSPACING OF THE BUILT-IN-ROTATING CRANKSHAFTS AS A MEASURE FOR THE ALIGNMENT OF THE BEARINGS

ZUM MESSEN DER ÄNDERUNG DES WANGENABSTANDES DER EINGEBAUTEN, IN DREHUNG VERSETZTEN KURBELWELLE ALS MASS FÜR DIE FLUCHTUNG DER LAGER

BENEFITS | VORTEILE

- ✓ Error limits according to DIN 863
Fehlergrenzen nach DIN 863
- ✓ Positive counting (in case of ingoing spindle the display value increases)
Positive Zählrichtung (bei hineingehender Spindel steigt der Anzeigewert)
- ✓ Function hold measured value
Funktion Messwert halten
- ✓ Input and saving of PRESET-values
Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes
- ✓ Setting of tolerance values
Toleranzwerteingabe
- ✓ Min- / Max-value memory, zero point setting
Min- / Max-Wert-Speicherung, Anzeigennullung
- ✓ SET: Metric / inch conversion (mm / inch)
Messbereichumschaltung metrisch / inch